


BRUKERVEILEDNING FOR AIDON MÅLER

Ny, fjernavlest strømmåler er installert. Ny måler registrerer energiforbruket og sender det automatisk inn til ditt nettselskap.

Målerens utforming

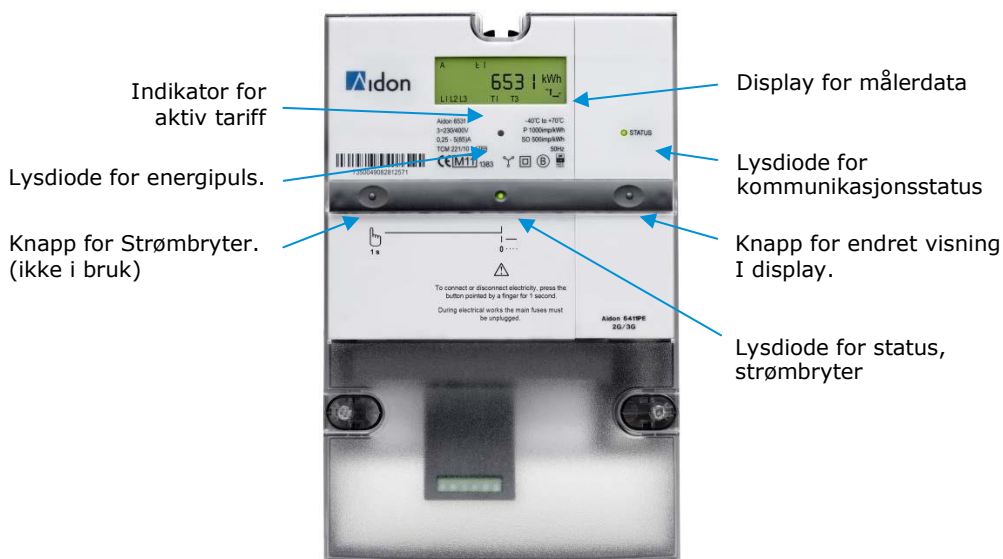

Om varseltekant vises i målerens display, indikerer dette en feilsituasjon. Kontakt nettselskapets kundeservice.

Lysdiode

Lysdiode for strømbryter	Status for strømbryter	Handlinger
Statisk grønn	Strøm er på.	Knapp for strømbryter, (ikke i bruk).
Lysene er slukket (samt ingen tekst i displayet)	Enheden har ikke strøm.	Kontroller at hovedbryteren er på og sikringen er intakt.

Målerens display for målerdata

Ved installering og i normal drift viser display totalt energiforbruk. Trykk inn knapp til høyre på strømmåleren for å endre visning i display.





Visning i display

1. Totalt energiforbruk A kWh
2. (A -) kWh, Strøm levert til nettet
3. (R) kVArh, Reaktiv energi R+
4. (R -) kVArh, Reaktiv energi R-
5. Dato
6. Tid

Se historiske verdier for energiforbruk

Historiske verdier for energiforbruket lagres i måleren og kan vises på display ved hjelp av knapp for endret visning i display.

Man kan se totalforbruk for de siste fire måneder, per dag og per time.

Displayet viser	Instruks
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på knapp for visning av display slik at dato vises. 2. Hold knapp inne for mer enn 5 sekunder. Totalt energiforbruk fra sist midnatt (00.00) vises.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Trykk på knapp for å bla bakover til midnatt foregående dager. Dato vises øverst til venstre i display (dd-mm). Når man kommer til siste tilgjengelige dato, vises teksten "End" i displayet. Etter dette vil det gå tilbake til normal visning.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dersom man ønsker å se timesverdi for en gitt dato, hold knapp inn i mer enn 5 sekunder. 5. Trykk på knapp for å bla gjennom timesverdier. Tidspunkt vises øverst til venstre i display.
	<ol style="list-style-type: none"> 6. Vent i 30 sekunder for å se midnattsverdi på nytt. 7. Display går tilbake til normal visning etter ytterligere 30 sekunder.