

Nytt anlegg i eksisterende installasjon

For installasjonstypen «Ny installasjon» har vi 2 forskjellige jobbtyper.

1. Ny installasjon - Ett måleranlegg
2. Ny installasjon - Flere måleranlegg

Hva skal meldes inn som «Nytt anlegg i eksisterende installasjon»?

- Alle nye anlegg som kommer bak felles OV/effektbryter

Hvilken jobbtype skal velges?

I denne installasjonstypen er det mulig og utføre «Endring av OV/MV» samtidig som det opprettes nytt/nye anlegg.

Dersom det skal inn ett nytt anlegg bak eksisterende OV så benyttes «Nytt anlegg i eksisterende installasjon - Ett måleranlegg».


Dersom det skal inn flere anlegg bak eksisterende måler så benyttes «Nytt anlegg i eksisterende anlegg - Flere måleranlegg»

Dersom det skal inn ett nytt anlegg bak eksisterende OV og samtidig forsterke OV som fører til en endring på eksisterende anlegg, f.eks forsterkning fra 1- til 3-fase, så benyttes «Nytt anlegg i eksisterende installasjon - Ett måleranlegg».

Fremgangsmåte for å opprettelse av forhåndsmelding

Nytt anlegg i eksisterende installasjon - Ett måleranlegg

1. Logg inn på Elsmart →Klikk «Ny melding»

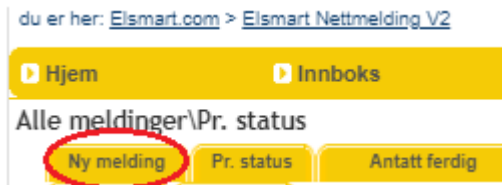

2. Fyll ut premelding

Premelding:

1. Selskap	
Installatør/Entreprenør:	<input type="text" value="Velg selskap:"/>
Nettselskap:	<input type="text" value="Lyse Elnett AS"/>
2. Installasjonstype	
<input type="checkbox"/> Ny installasjon	3. Jobbtype
<input checked="" type="checkbox"/> Nytt anlegg i eksisterende installasjon	
<input type="checkbox"/> Midlertidig installasjon	
<input type="checkbox"/> Endring av OV/MV	
<input type="checkbox"/> Arbeid i målepunkt	<input checked="" type="checkbox"/> Ett måleranlegg
	<input type="checkbox"/> Flere måleranlegg
4. Anlegg	
Anleggs adr. postnr.:	<input type="text"/>
	Postens adresseoppsl:
<input type="button" value="Opprett melding"/>	

1. Velg «Installatør/Entreprenør»
2. Huk av for «Nytt anlegg i eksisterende installasjon - Ett måleranlegg» →Jobbtype-feltet dukker da opp
3. Huk av for «Ett måleranlegg»
4. Legg inn postnummer for den aktuelle adressen
5. «Opprett melding»

3. Redigere melding

1. Trykk «Redigere» → Du er nå i redigeringsmodus


Nytt anlegg i eksisterende installasjon - Ett måleranlegg, Ikke sendt



2. Fyll ut feltene i «Generelle opplysninger» og «Teknisk data»

- i. Dersom du ikke får til å hente inn adressen ved å legge inn Gnr/Bnr → Hent, så er det mulig å legge inn adressen manuelt.

1. Trykk inni feltet som markert nedenfor

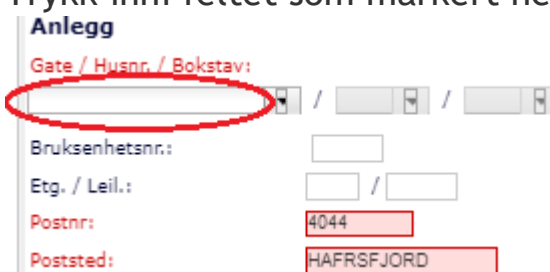

Anlegg
Gate / Husnr. / Bokstav: [] / [] / []
Bruksenhetsnr.: []
Etg. / Leil.: [] / []
Postnr: 4044
Poststed: HAFRSFJORD



Huk så av for «Manuell innlegging», og så skriver du inn adressen selv



Anlegg Manuell innlegging
Gate / Husnr. / Bokstav: [] / [] / []
Bruksenhetsnr.: []
Etg. / Leil.: [] / []
Postnr: 4044
Poststed: HAFRSFJORD

- ii. Velg riktig bruksområde. Dersom du ikke finner passende beskrivelse i nedtrekksmenyen skal «Annet» velges.

Anlegg

Gate / Husnr. / Bokstav: [] / [] / []

Bruksenhetsnr.: []

Etg. / Leil.: [] / []

Postnr: 4044

Poststed: HAFRSFJORD

Koordinat X: []

Koordinat Y: []

Gnr./Bnr.: [] / [] Hent

Fnr./Snr.: [] / []

Bruksområde: Annet

Målerplassering: Velg...



Lagre forhåndsmelding. Trykk så «redigere» igjen.

Da vil det dukke opp en rute hvor det kan skrives inn et passende bruksområde



Bruksområde: Annet

Om Bruksområde "Annet" - beskriv her:

[]

- iii. Eier- og nettkundeinfo skal fylles ut med riktig info. Dersom «Eier» og «Nettkunde» er samme person eller firma så hukes det av for dette i følgende boks:

Nettkunde er samme som eier ?

Ja

- iv. Det skal legges inn et realistisk energiforbruk og effektbehov.

Energiforbruk pr. år: kWh

Effektbehov: kW

Forventet tilknytningsdato: dd.mm.åååå

Antatt ferdigdato: dd.mm.åååå

Antall anlegg: 1

Oppvarmingsmetode:

Inneholder anlegget utstyr som kan gi større spenningsvariasjoner og startstrømmer?
 Ja Nei

Inneholder anlegget utstyr for opplading av el-biler?
 Ja Nei

Plusskunde ?
 Ja Nei

v. Beskriv hva som skal gjøres i tilleggsopplysningsfeltet

Tilleggsopplysninger:

Dato:

Ansvarlig underskrift fra elentreprenør

4. Legg inn målernummer eller installasjonsnummer

- Målernummer: Oppgis dette kan vi finne installasjonsnummeret dersom det skulle oppstå usikkerhet hvilken installasjon det nye anlegget skal høre til
- Installasjonsnummer: Oppgis dette benyttes dette(om det er riktig) til å opprette et nytt anleggsnummer

Nytt anlegg i eksisterende installasjon - Ett måleranlegg, Ikke sendt

Lagre Lukk Send forhåndsmelding Nytt notat Tildel melding Slett Slett manuell Kopier melding

Lag innkjøpsordre Søk Anlegg Utskriftsversjon Åpne kart Endre Admin

Dato startet:	12.04.2019	Ref. nr.:	LYS-1753-19
Kommune:	1103 STAVANGER	Nett ref.:	<input type="text"/>
Område:	Stavanger	Kis ref. nr.:	
Nettstasjon:	<input type="text"/>	Kundenr.:	<input type="text"/>
Målernr.:	<input type="text"/>	Installasjonsnr.:	<input type="text"/>
Gatenr.:	<input type="text"/>	Anleggsnr.:	<input type="text"/>
		MålepunktsID:	<input type="text"/>
		Prosjektnr.:	<input type="text"/>

[Vis hele skjemaet](#)

5. Til godkjenning hos nettselskap



6. Ferdigmeld forhåndsmelding

7. Saksbehandler hos Lyse oppretter så arbeidsordre. Ordren legges inn som notat i Elsmart. Kontaktinfo blir også lagt inn her dersom det er nødvendig å avtale tid for utførelse av jobb.

8. Forhåndsmelding blir deretter arkivert av saksbehandler hos Lyse og får status «Arkivert av Nettplanlegger».

9. Når arbeidsordre er utført (og kunde er fakturert), så arkiverer saksbehandler hos Lyse meldingen en gang til, og da legges forhåndsmelding i fjernarkivet. Forhåndsmelding får da status «Arkivert».

For å søke opp en melding som er arkivert til fjernarkivet så benyttes søkefeltet «søk» oppe i høyre hjørne ved siden av «din profil», «logg ut» og «hjelp».

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing the links: [din profil](#), [logg ut](#), [hjelp](#), and [søk](#). The [søk](#) link is circled in red. Below the navigation bar is a search section titled "Søk etter meldinger:". It features three yellow buttons: "Søk", "Avbryt", and "Avansert søk". Underneath the buttons, there are radio buttons for "Søk i:" with options "Produksjon", "Arkiv", and "Begge". The "Begge" option is selected. Below the radio buttons is a text input field labeled "Søk etter:".

Nytt anlegg i eksisterende installasjon - Ett måleranlegg

- Oppretters på samme måte som «Ett-måleranlegg» bare at det skal hukes av for «Flere måleranlegg» under jobbtype.
- I redigeringsmodus skal alle røde felter fylles ut som vanlig.

Tekniske data Opp

Installationstype:
 Nytt anlegg i eksisterende installasjon

Jobbtype:
 Flere måleranlegg

Stikkledning:
 Jordkabel AI Cu
 Luftledning
 Skinner
Type: Velg...
Dimensjon: x x mm²
 Er lagt Ønskes

Overlastvern(OV):
OV er: Velg... x A
OV blir: Velg... x A

Energiforbruk pr. år: kWh
Effektbehov: kW
Forventet tilknytningsdato: dd.mm.åååå
Antatt ferdigdato: dd.mm.åååå
Antall anlegg: 0
Oppvarmingsmetode: Velg...

Egen referanse:

Tilleggsopplysninger:

Inneholder anlegget utstyr som kan gi større spenningsvariasjoner og startstrømmer?
 Ja Nei

Inneholder anlegget utstyr for opplading av el-biler?
 Ja Nei

Plusskunde ?
 Ja Nei

Anleggsoversikt:
Bruk 'Søk eksisterende anlegg'- eller 'Opprett nye anlegg'-knappen for å legge inn anlegg i meldingen.

1 2

1. Søk i eksisterende anlegg


Dersom det er ønskelig at felles OV skal forsterkes fra 1- til 3-fase, så må også eksisterende anlegg legges inn i meldingen om dette anlegget da skal ha 3-fase.

Dette gjøres ved å trykke «Søk eksisterende anlegg» → Legg inn målnummer → Søk → Målnummer og adresse dukker nå opp → Huk av for anlegget i boksen nederst til venstre → Trykk «Endre...» → Nytt vindu dukker opp → Trykk «Bekreft valg» → Trykk «Hent valgt anlegg» → Eksisterende anlegg er nå lagt inn i forhåndsmeldingen.

2. Opprette nye anlegg

Trykk «Trykk opprett» nye anlegg → vinduet nedenfor dukker opp

Opprett nye anlegg:

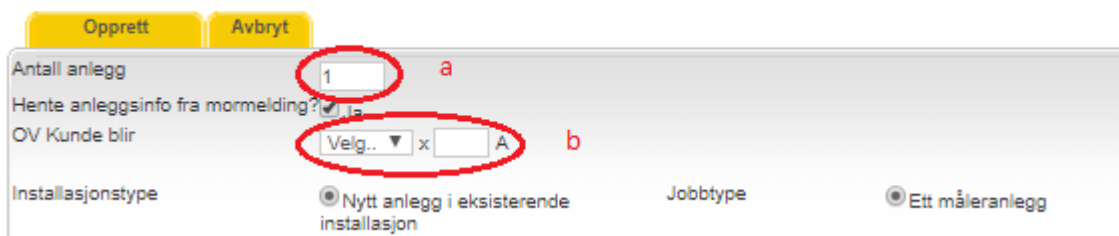


- Legg inn antall anlegg som skal opprettes
- Legg inn størrelse på «OV Kunde blir» (dette er målvervet)

Trykk deretter opprett. Det/de nye anlegget/anleggene er nå lagt inn i forhåndsmeldingen.

3. Legg inn kundeinfo

Gå inn på hvert anlegg og fyll ut de røde feltene. Fødselsdato/organisasjonsnummer og mailadresse må også legges inn for at forhåndsmelding skal kunne sendes inn til godkjenning.

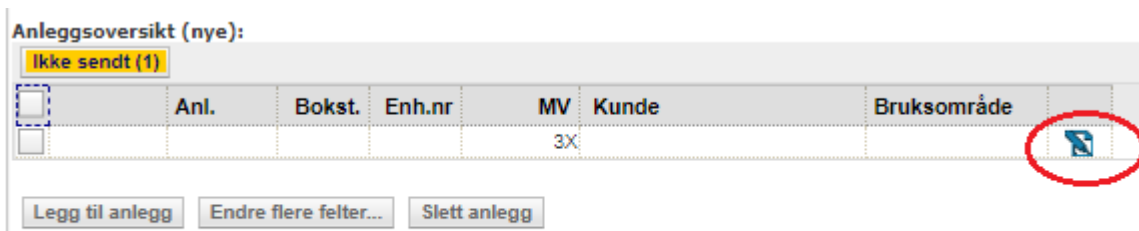

4. Send forhåndsmelding til godkjenning

Når kundeinfo på alle anlegg er lagt inn, samt alle påkrevde felter i hovedmelding er fylt ut, sendes forhåndsmelding til godkjenning.


5. Ferdigmelding

Her er det samme prosedyre som for «Arbeid i målepunkt - Flere måleranlegg». Se instruksjonsmanualen for Arbeid i målepunkt

Vær obs på at det er mulig å legge inn ferdigmeldingsinfo i flere anlegg om gangen ved å huke av for de anleggene som ønskes ferdigmeldt. Trykk deretter «Endre flere felter» og legg inn dato og kontaktinfo. Når dette så lagres blir infoen lagt inn i alle anleggene det er huket av for.



Dato ønskes utført:



Kontaktperson navn:

Kontaktperson mobil: